


## Cuadro de precios de Guadalajara

El cuadro de precios más utilizado por profesionales y empresas durante 32 años.

Recoge todos los precios de los materiales de la construcción, mano de obra y maquinaria necesarios para la valoración real de cualquier obra de edificación, infraestructura, urbanización y rehabilitación.

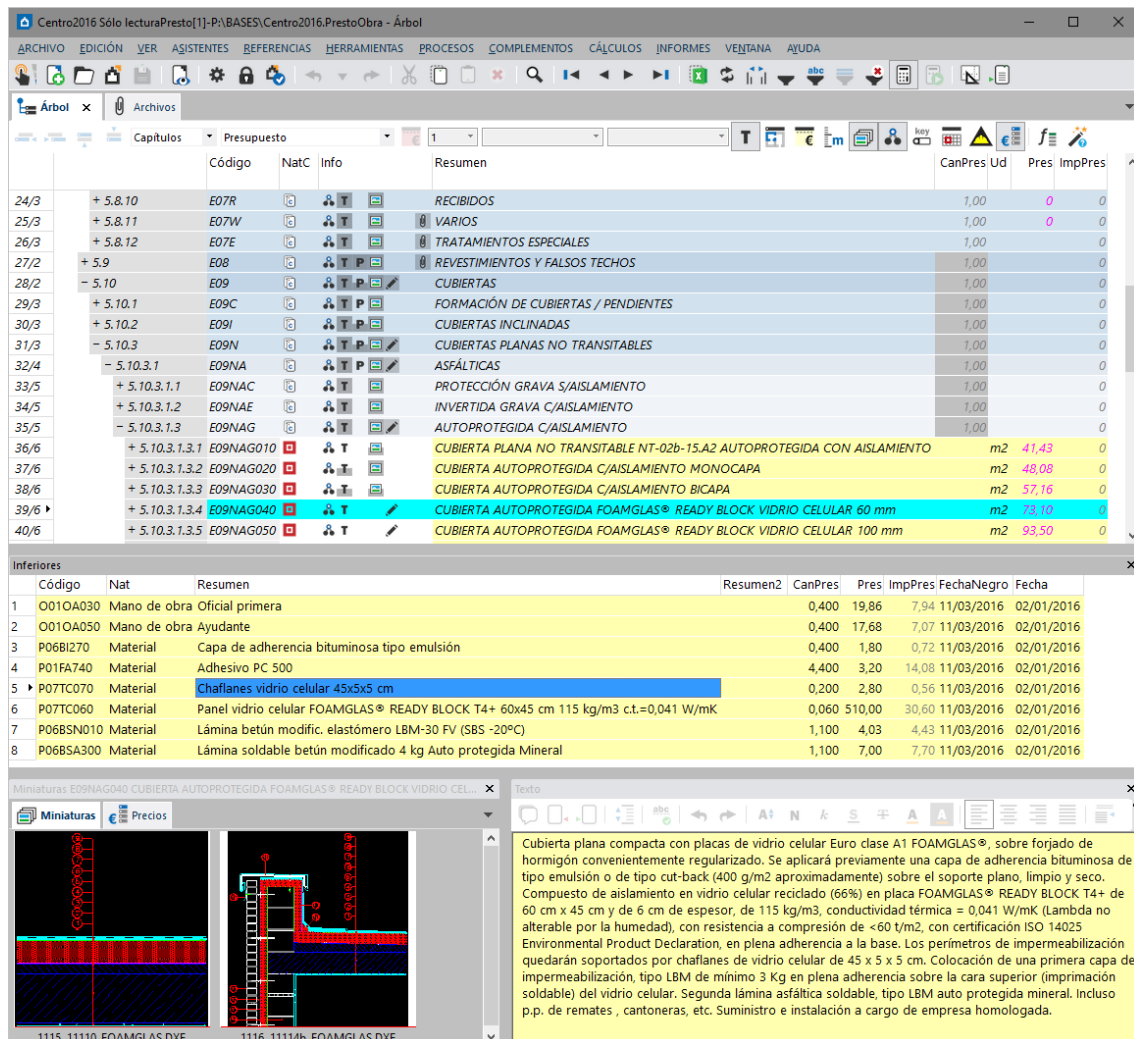

Código	NatC	Info	Resumen	CanPres	Ud	Pres	ImpPres
24/3	+ 5.8.10	E07R	RECIBIDOS	1,00		0	0
25/3	+ 5.8.11	E07W	VARIOS	1,00		0	0
26/3	+ 5.8.12	E07E	TRATAMIENTOS ESPECIALES	1,00		0	0
27/2	+ 5.9	E08	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS	1,00		0	0
28/2	- 5.10	E09	CUBIERTAS	1,00		0	0
29/3	+ 5.10.1	E09C	FORMACIÓN DE CUBIERTAS / PENDIENTES	1,00		0	0
30/3	+ 5.10.2	E09I	CUBIERTAS INCLINADAS	1,00		0	0
31/3	- 5.10.3	E09N	CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES	1,00		0	0
32/4	- 5.10.3.1	E09NA	ASFÁLTICAS	1,00		0	0
33/5	+ 5.10.3.1.1	E09NAC	PROTECCIÓN GRAVA S/AISLAMIENTO	1,00		0	0
34/5	+ 5.10.3.1.2	E09NAE	INVERTIDA GRAVA C/AISLAMIENTO	1,00		0	0
35/5	- 5.10.3.1.3	E09NAG	AUTOPROTEGIDA C/AISLAMIENTO	1,00		0	0
36/6	+ 5.10.3.1.3.1	E09NAG010	CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE NT-02b-15.A2 AUTOPROTEGIDA CON AISLAMIENTO	m2	41,43	0	0
37/6	+ 5.10.3.1.3.2	E09NAG020	CUBIERTA AUTOPROTEGIDA C/AISLAMIENTO MONOCAPA	m2	48,08	0	0
38/6	+ 5.10.3.1.3.3	E09NAG030	CUBIERTA AUTOPROTEGIDA C/AISLAMIENTO BICAPA	m2	57,16	0	0
39/6	+ 5.10.3.1.3.4	E09NAG040	CUBIERTA AUTOPROTEGIDA FOAMGLAS® READY BLOCK VIDRIO CELULAR 60 mm	m2	73,10	0	0
40/6	+ 5.10.3.1.3.5	E09NAG050	CUBIERTA AUTOPROTEGIDA FOAMGLAS® READY BLOCK VIDRIO CELULAR 100 mm	m2	93,50	0	0

Código	Nat	Resumen	Resumen2	CanPres	Pres	ImpPres	FechaNegro	Fecha
1	O01OA030	Mano de obra Oficial primera		0,400	19,86	7,94	11/03/2016	02/01/2016
2	O01OA050	Mano de obra Ayudante		0,400	17,68	7,07	11/03/2016	02/01/2016
3	P06B1270	Material Capa de adherencia bituminosa tipo emulsión		0,400	1,80	0,72	11/03/2016	02/01/2016
4	P01FA740	Material Adhesivo PC 500		4,400	3,20	14,08	11/03/2016	02/01/2016
5	P07TC070	Material Chafalanes vidrio celular 45x5x5 cm		0,200	2,80	0,56	11/03/2016	02/01/2016
6	P07TC060	Material Panel vidrio celular FOAMGLAS® READY BLOCK T4+ 60x45 cm 115 kg/m3 c.t.=0,041 W/mK		0,060	510,00	30,60	11/03/2016	02/01/2016
7	P06BSN010	Material Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FV (SBS -20°C)		1,100	4,03	4,43	11/03/2016	02/01/2016
8	P06BSA300	Material Lámina soldable betún modificado 4 kg Auto protegida Mineral		1,100	7,00	7,70	11/03/2016	02/01/2016

**Miniaturas E09NAG040 CUBIERTA AUTOPROTEGIDA FOAMGLAS® READY BLOCK VIDRIO CEL...**

**1115 11110\_FOAMGLAS.DXF**    **1116 11114b\_FOAMGLAS.DXF**

**Texto**

Cubierta plana compacta con placas de vidrio celular Euro clase A1 FOAMGLAS®, sobre forjado de hormigón convenientemente regularizado. Se aplicará previamente una capa de adherencia bituminosa de tipo emulsión o de tipo cut-back (400 g/m2 aproximadamente) sobre el soporte plano, limpio y seco. Compuesto de aislamiento en vidrio celular reciclado (66%) en placa FOAMGLAS® READY BLOCK T4+ de 60 cm x 45 cm y de 6 cm de espesor, de 115 kg/m3, conductividad térmica = 0,041 W/mK (Lambda no alterable por la humedad), con resistencia a compresión de <60 t/m2, con certificación ISO 14025 Environmental Product Declaration, en plena adherencia a la base. Los perímetros de impermeabilización quedarán soportados por chafalanes de vidrio celular de 45 x 5 x 5 cm. Colocación de una primera capa de impermeabilización, tipo LBM de mínimo 3 Kg en plena adherencia sobre la cara superior (impermeabilización soldable) del vidrio celular. Segunda lámina asfáltica soldable, tipo LBM auto protegida mineral. Incluso p.p. de remates , canchales, etc. Suministro e instalación a cargo de empresa homologada.

Cuadro de Guadalajara en Presto: Unidades de obra, descomposición, detalles y texto

### Disponible en Libro + DVD o sólo en DVD

El cuadro se entrega en formato Presto para utilizar directamente con cualquier versión igual o posterior a Presto 10.

### Contenido

Con resumen, texto descriptivo, precio unitario, justificación de precios descompuestos y otros archivos asociados.

Tomó	Número
Materiales	32.224
Oficios y maquinaria	2.196
Unidades de obra *	24.654
Edificación	17.619
Urbanización y obra civil	6.971
Restauración	3.813
Imágenes	4.103
Pliegos de condiciones	673

\* Más 4879 unidades de obra paramétricas de carpintería interior y exterior

### Posibilidades de Presto con el cuadro de Guadalajara

Cuando se usa el cuadro de Guadalajara para realizar el presupuesto se pueden aplicar numerosas opciones.

#### Presupuestos automáticos por unidades de obra

- Vivienda unifamiliar y colectiva
- Oficinas
- Naves
- Proyectos de urbanización
- Jardinería
- Pistas deportivas

#### Medición automática de CAD y BIM

- Asignación de categorías para Revit

#### Análisis de mediciones

- Asignación de categorías a las unidades de obra de un presupuesto para detectar errores de la medición, como diferencias entre pinturas y yesos o forjados y suelos.

#### Generación automática a partir del presupuesto

- Estudio de seguridad y salud
- Plan de control de calidad
- Estudio de gestión de residuos
- Libro del Edificio

#### Contratación

- Clasificación en lotes de compra
- Búsqueda de proveedores